


## SPECIFICHE

1. TELAIO INTERNO IN PVC BIANCO
2. VETRO TEMPERATO
3. VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO
4. SIGILLATURA STRUTTURALE
5. TELAIO ESTERNO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO (ALTRI COLORI RAL DISPONIBILI)
6. PANNELLO COIBENTE IN POLIURETANO ESPANSO (SPESSORE STANDARD 60 mm, SPESSORI DIFFERENTI DISPONIBILI)
7. CORDOLO ESISTENTE
8. MOTORE A CATENA 230 V AC INTEGRATO (VERSIONE 24 V DC DISPONIBILE)
9. CERNIERA IN ACCIAIO INOX

**NOTA:** FLATLIGHT dovrebbe essere installato con una pendenza compresa tra 3° e 30° per evitare il ristagno di acqua sul vetro.

Tutti i basamenti forniti da TELFORM hanno una pendenza standard di 3°. Pendenze differenti sono disponibili su richiesta.

Tutti gli elementi della presente scheda colorati in ROSSO, sono da considerare preesistenti o comunque a cura e spese del cliente.

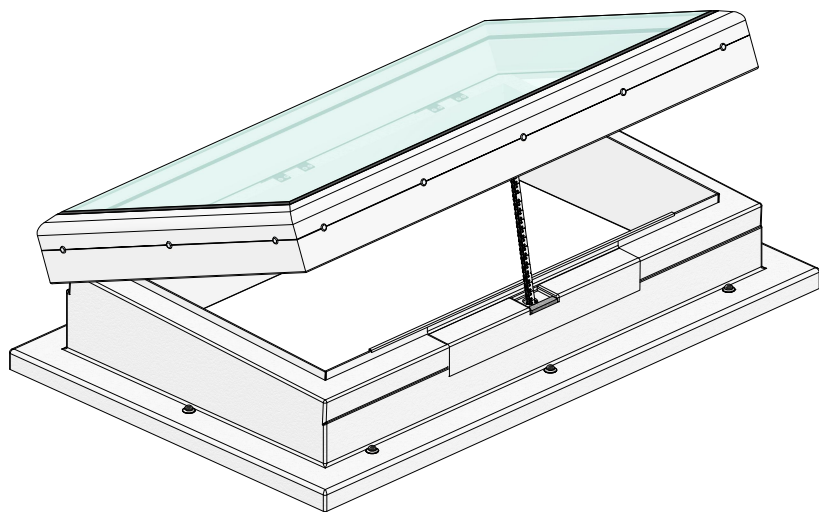

**TELFORM**  
**TELFORM NEW GENERATION srl**  
 Via delle Mammole 22 - 70026 Modugno (BA - ITALY)  
 TEL +39 080 5375656 FAX +39 080 5375098  
 E-MAIL info@telform.it WEB www.telform.it

### FLATLIGHT APRIBILE

Scala	Formato	Descrizione:
1 : 5	ISO A4	

Questo disegno è di proprietà della Telform N.G. s.r.l. ed è tutelato dalle vigenti leggi sui diritti d'autore. Non è riproducibile, non è copiable, non può essere comunicato o trasmesso ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della Telform N.G.